
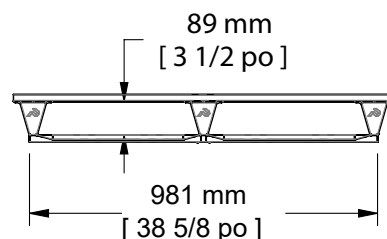
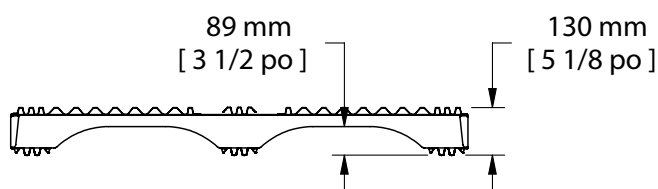


INFORMATIONS GÉNÉRALES

Palette fabriquée d'acier galvanisé ASTM A653 sans aucune soudure
Accessible par les 4 faces et plus légère que la concurrence (**23.6kg/52lb**)
Lavable & facile d'entretien - Ininflammable - Recyclable à 100%
Assemblage résistant à la corrosion et aux écarts de température
Conception unique assurant une robustesse et une durabilité maximale.

**DIMENSIONS
TOLÉRANCES**
 +/- 1,5 mm
 (+/- ,060 po)

**GRANDEURS
DISPONIBLES**
 32 à 48 po x 48 po

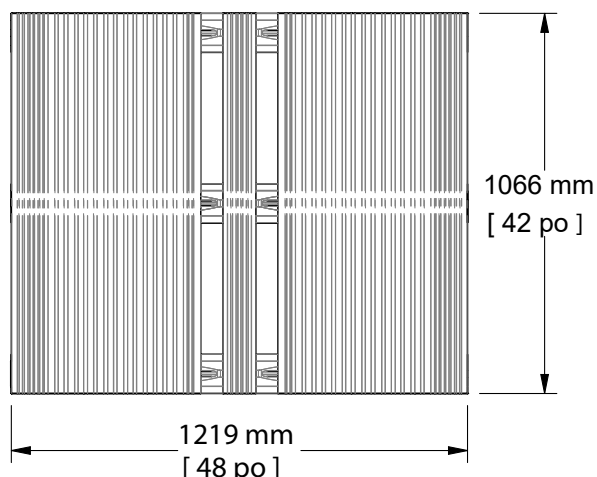

CARACTÉRISTIQUES DE CHARGE

Charge dynamique admissible de **1500kg (3300lb)**
 Charge statique admissible de **3000kg (6600lb)**
 selon la norme ASTM D1185 - 98a (2009)

**La palette TANKO,^{MC}
c'est du solide !**



Brevet canadien # 2888397 - En instance de brevet États-Unis # 15/030444 & Europe #14862246.7

PALAC INC.